


Монтажна схема кріплення водонагрівача на стіну, горизонтальна серія Willer Spring (EH) (зазначені розміри в міліметрах)

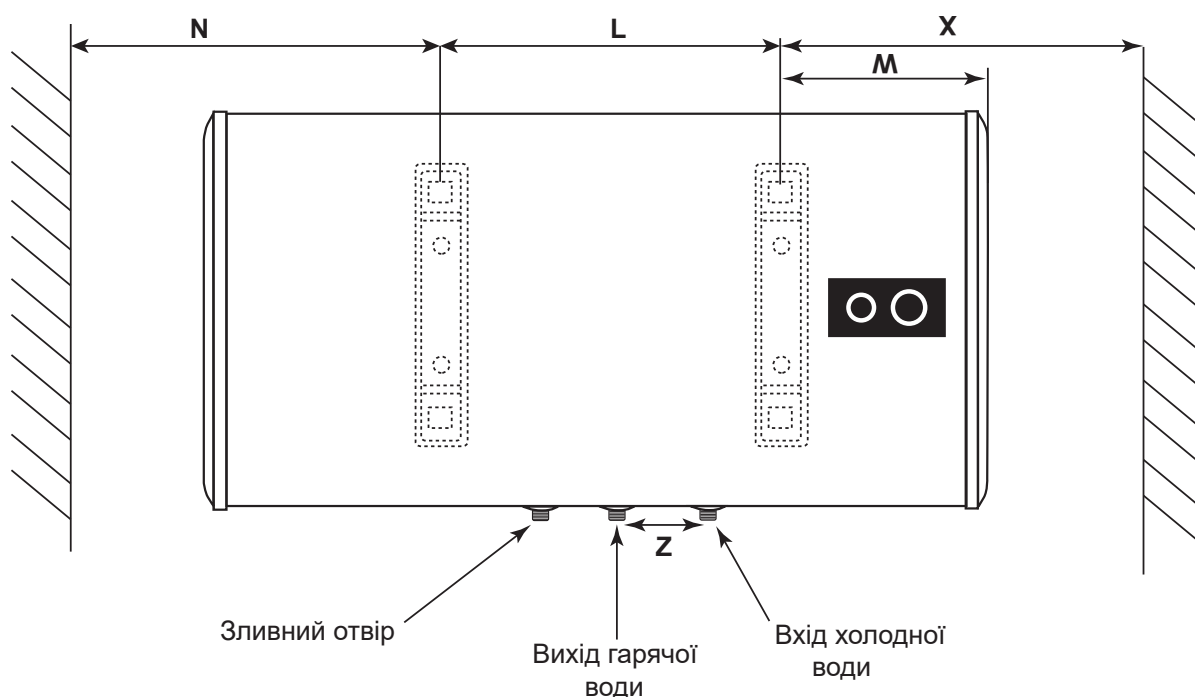

ГОРИЗОНТАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ (ПІДВЕДЕННЯ ТРУБ ЗНИЗУ)

Модель	L	M	N	X	Z
EH40R-Spring	300	223	≥230	≥630	100
EH50R-Spring	400	223	≥310	≥630	100
EH60R-Spring	300	220	≥315	≥630	100
EH80R-Spring	400	220	≥415	≥630	100
EH100R-Spring	500	300	≥205	≥730	100

Зверніть увагу!

Розташувати водонагрівач потрібно так, щоб була можливість проведення його обслуговування і ремонту, тобто, необхідно мати вільний доступ до бокового кожуха електричних з'єднань, який необхідно зняти при ремонті електричних елементів, нагрівального елемента, перевірці схеми з'єднань і т.п. Ця відстань повинна бути не менше ніж 500 мм від обмежуючих поверхонь з правої сторони. Водонагрівач повинен щільно прилягати до стіни на рівні кронштейна та нижнього упору.