



Водонагрівачі електричні накопичувальні

Серія Palermo:


циліндричний корпус, емальований бак, занурений ТЕН.

www.willer.ua

тел. +380 44 593 26 16

Модель водонагрівача:	AEV-06R Palermo	AEV-10R Palermo	AEVH-15R Palermo	AEVH-30R Palermo
Спосіб встановлення	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний або горизонтальний	Вертикальний або горизонтальний
Об'єм внутрішнього баку	6 літрів	10 літрів	15 літрів	30 літрів
Матеріал зовнішнього корпусу	Емальована (покрашена) сталь			
Матеріал внутрішнього баку	Сталь, покрита емаллю			
Товщина стінки внутрішнього баку	1,5 мм			
Тип покриття внутрішнього баку	Титанокварцева емаль (Blue diamond)			
Захист внутрішнього баку	Магнієвий анодний протектор			
Робочий тиск	до 0,75 МПа (максимально короткочасно 1 МПа)			
Теплоізоляційний матеріал	Пінополіуретан високої щільності			
Товщина теплоізоляції	~12 мм			
Тип ТЕНу	Занурений ТЕН із нержавіючої сталі		Занурений ТЕН із нержавіючої сталі, спеціальної форми	
Макс. споживана потужність	1 500 Вт		2 000 Вт	
Номінальна напруга живлення	230 В / 50 Гц			
Терморегулятор	Зовнішній, механічний з режимами «OFF», «LOW», «COMFORT», «HIGH»			
Час нагріву, Δ 40°C	11 хвилин	18 хвилин	21 хвилин	42 хвилин
Максимальна t нагріву води	~80°C			
Захист від перегріву води, макс. t	~98°C			
Тип термозапобіжника	Капілярний			
Рівень захисту від вологи	IPX4 - захист від бризок			
Запобіжний клапан	Багатофункціональний, входить в комплект поставки, G1/2"			
Шнур живлення	Євростекер із заземленням, 1.2 м			
Габарити (Висота*Ширина*Глибина), мм	305X250X266	385X250X266	500X250X258	855X250X258
Вага (нетто), кг.	5,20	6,10	7,60	12,00
Термін гарантії на комплектуючі	1 рік			
Термін гарантії на внутрішній бак	3 роки			
Країна реєстрації	Німеччина			
Комплект поставки	Водонагрівач, керівництво з експлуатації та гарантійний талон, запобіжний клапан, шнур живлення, інсталяційний комплект			
Особливості	Компактні розміри, мінімальна глибина виробу для встановлення, нагрівальні елементи із нержавіючої сталі, подвійний захист від перегріву води (термостат+термозапобіжник), подвійний захист внутрішнього баку від корозії (титанокварцева емаль+магнієвий анод), зручна панель управління, режим "COMFORT", захист від надлишкового тиску в баку.			

Схеми монтажу водонагрівачів:

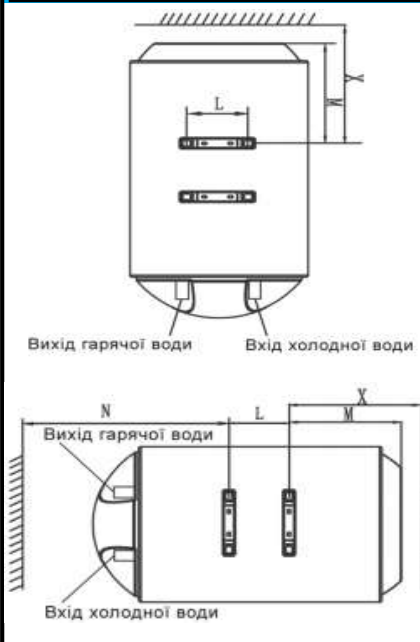

Вертикальне встановлення				
L	200 мм	200 мм	200 мм	200 мм
M	120 мм	120 мм	170 мм	225 мм
X	≥170 мм	≥170 мм	≥220 мм	≥275 мм
Горизонтальне встановлення				
L	---	---	150 мм	400 мм
M	---	---	170 мм	225 мм
X	---	---	≥220 мм	≥275 мм
N	---	---	≥570 мм	≥620 мм