



Водонагреватели электрические накопительные
Горизонтальный водонагреватель **WILLER EH20R Edge+**

www.willer.ua

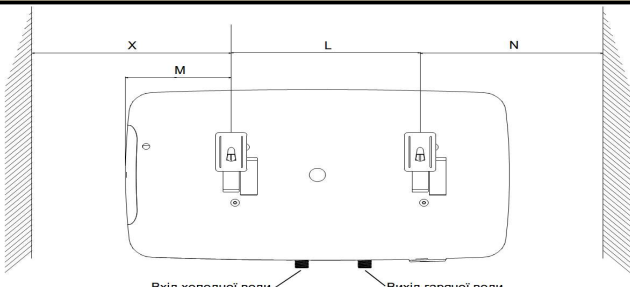
тел.+380 44 593 30 20

sales@makkon.ua

- Внешний корпус из пластика ABS
- Эмалированный внутренний бак
- Всего 1 сварной шов внутреннего бака
- Погружные ТЭНы мощностью 2 500 Вт.
- Дополнительное дренажное отверстие бака

Характеристики водонагревателя	WILLER EH20R Edge+
Объем внутреннего бака	20 литров
Материал внешнего корпуса	Ударопрочный ABS пластик
Количество внутренних баков	Один, с одним сварным швом!
Материал внутреннего бака	Сталь, покрытая эмалью
Толщина стенки внутренних баков	1,8 мм
Тип покрытия внутреннего бака	Титанокварцевая эмаль FERRO (Blue diamond)
Защита элементов бака	Магнийевый анодный протектор
Рабочее давление	0,8 МПа (максимально кратковременно 1,2 МПа)
Теплоизоляционный материал	Пенополиуретан высокой плотности
Толщина теплоизоляции	~20 мм
Количество и тип ТЭНов	2, "мокрые" (погружные) ТЭНы специальной конфигурации, мощность 1,0+1,5 кВт
Макс. потребляемая мощность	2,50 (1,0+1,5) кВт
Номинальное напряжение питания	230 В / 50 Гц
Время нагрева, Δt=40°C	22 минуты
Переключатели мощности	Три режима скорости нагрева (1,0кВт / 1,5кВт / 2,5 кВт)
Терморегулятор	Внешний, механический с режимами "Low", "Higt", "Max"
Максимальная t нагрева воды	~75°C
Защита от перегрева воды, макс. t	~99°C
Уровень влагозащиты	IPX4 - защита от брызг
Способ установки	Горизонтальный, подвод снизу
Предохранительный клапан	Многофункциональный, входит в комплект поставки, G1/2"
Шнур питания	Евроштекер с заземлением, 1.55 м
Дополнительные функции	Сливное (дренажное) отверстие внутреннего бака
Габариты (Высота*Ширина*Глубина) с учётом монтажных планок	310*606*345 мм
Вес (нетто)	11,80 кг.
Срок гарантии на комплектующие	1 год
Срок гарантии на внутренний бак	5 лет
Страна производства	Китай
Комплект поставки	Водонагреватель, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, предохранительный клапан, шнур питания, инсталляционный комплект
Особенности модели WILLER EH20R Edge+	Оптимальная конструкция водонагревателя для горизонтальной установки, небольшая глубина изделия для установки, мощные нагревательные элементы (2 500 Вт) специальной конфигурации, двойная защита от перегрева воды (терморегулятор+термозащита), двойная защита бака от коррозии (титанокварцевая эмаль FERRO+магнийевый анод), удобная панель управления с выбором режимов мощности нагрева, защита от избыточного давления в баке, дополнительное дренажное отверстие бака для удобства обслуживания.

Горизонтальная установка, установочные размеры:

Расстояние между установочными планками	L	300	
Расстояние между установочной планкой и крышкой	M	168	
Минимальное расстояние между установочной планкой и стеной со стороны крышки	X ≥	668	
Минимальное расстояние между установочной планкой и стеной	N ≥	200	