


# Монтажна схема кріплення водонагрівача на стіну, універсальна серія Willer Spring (EVH)

(зазначені розміри в міліметрах)

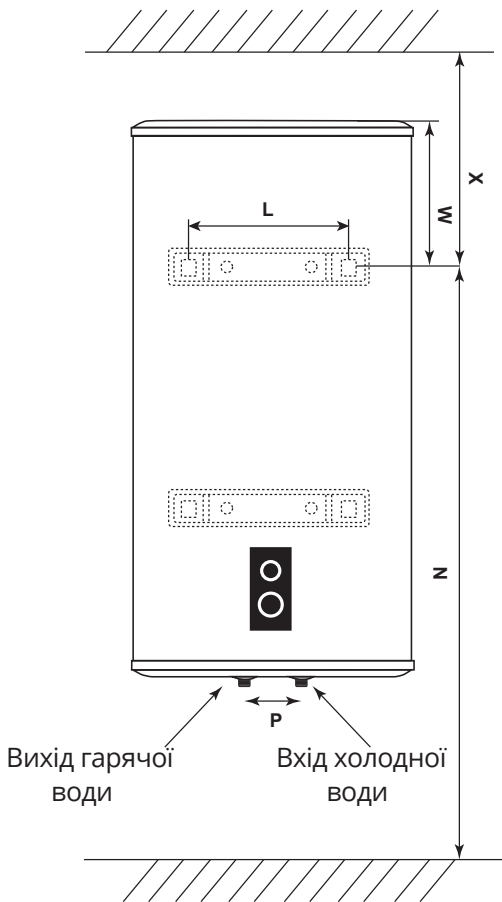


## ВЕРТИКАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ

(ПІДВЕДЕННЯ ТРУБ ЗНИЗУ)

Модель	L	M	N	X	P
EVH30R-Spring	200	177	≥893	≥227	100
EVH50R-Spring	200	252	≥1118	≥302	100
EVH80R-Spring	200	342	≥1113	≥392	100
EVH1000R-Spring	200	442	≥1213	≥492	100

### Зверніть увагу!

Розташувати водонагрівач потрібно так, щоб була можливість проведення його обслуговування і ремонту: необхідно мати вільний доступ до нижнього кожуха електричних з'єднань, який необхідно зняти при ремонті електричних елементів, нагрівального елемента, перевірки схеми з'єднань і т. п. Відстань повинна бути не менше ніж 500 мм від нижнього кожуха до обмежувачих поверхонь. Водонагрівач повинен щільно прилягати до стіни на рівні кронштейна та нижнього упору.

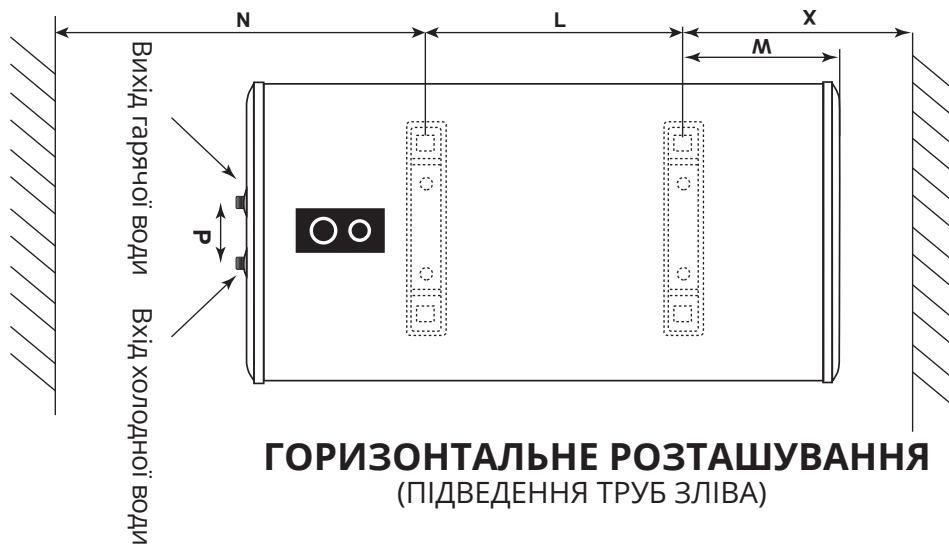

## ГОРИЗОНТАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ

(ПІДВЕДЕННЯ ТРУБ ЗЛІВА)

Модель	L	M	N	X	P
EVH30R-Spring	200	177	≥693	≥227	100
EVH50R-Spring	400	252	≥718	≥302	100
EVH80R-Spring	400	342	≥713	≥392	100
EVH1000R-Spring	500	442	≥713	≥492	100